



2102

handbediend

voor lichte en middelzware gordijnen

Elegante rail met oog voor detail

2102



handbediend

voor lichte en middelzware gordijnen

compact & elegant

De 2102 is één van de populairste smalspoor rails van Qurails. Deze compacte rail is op diverse eenvoudige manieren te monteren aan wand of plafond en wordt in uiteenlopende situaties toegepast, zoals in erkers in woonhuizen, kantoorgebouwen en zorginstellingen.

- De ideale rail voor vitrage, lichte of middelzware gordijnen.
- Uitstekend buigbaar en van hoge kwaliteit.
- Buigbaar in verschillende radii: buigbaar over voor- of achterzijde.
- Slimme montagesteunen met klepdeksels onttrekken de schroeven aan het zicht.
- Compatibel met het Flow systeem, voor regelmatig geplooid gordijn.
- Stil en soepel glijdend, óók in de bochten.



Standaard kleuren




Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Kenmerken

Materiaal: aluminium
Kleur: wit, natuurlijk geanodiseerd, zwart
Afmetingen: 15 x 10 mm
Gewicht profiel: 166 gr/m
Montage: wand of plafond

Profielspecificaties

Aluminium profiel:



Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

	RAL	4	5	6	7
wit	9010	•	•	•	•
naturel		•	•	•	
zwart	9005			•	

Ondergrond:

- hout
- stenig

Steunsoort:

- plafondsteun
- wandsteun
- afstandsteun

Buigen:

buigradius	buigapparaat
R 8 cm	1013
R 10 cm	1012/1015
R > 80 cm	1018

R 8 cm

R > 80 cm

Flow

Het Qurails Flow systeem zorgt voor regelmatig geplooid gordijnen. Toepasbaar op zowel smal- als breedspoor rails en door een ruim assortiment aan componenten te gebruiken bij hand-, koord- en elektrisch bediende systemen.


Flow is ook toepasbaar op gebogen systemen. Voor overige informatie: zie productblad Flow.

Bestekomschrijving


Materiaal

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.


Montage




Plafondmontage met plafondsteun 2150.



Wandmontage met wandsteun 2151.

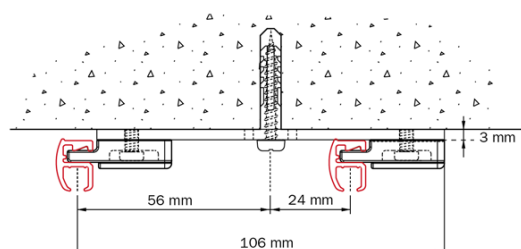


Voor goede parallele plaatsing: montage met dubbeldrager 2216 en plafondsteunen 2150.

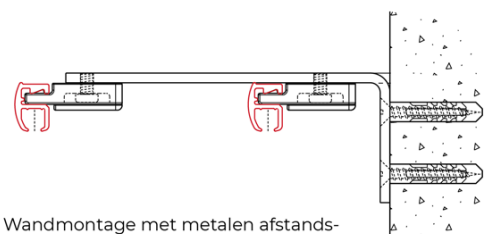


Wandmontage met metalen afstandsteunen en plafondsteunen 2150.

Toepassingsvoorbeeld

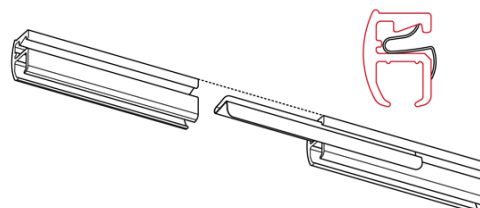


2152 railverbinder
Toepassing van metalen verbinder in de rug van de 2102.

2102



Is geschikt voor een hoofdje, met glijder 2010 en meestikhaak 2024.




2010 glijder

Breedte: 10 mm

Max. belasting: 1 kg


Kleuren: wit, grijs, zwart




Glijderrem 2004

Deze glijderrem dient om het gordijnpakket mooi geopend of gesloten te houden. Ook te plaatsen nadat rail en gordijn geplaatst zijn. Meerdere stuks toepasbaar.

Montagerichtlijn



De afstand tussen de steunen kan verschillen en is afhankelijk van de volgende factoren: de ondergrond (hout, beton, gips), het gewicht van de gordijnen en de confectiemethode van de gordijnstof, de speciale toepassing en de gebruiksintensiteit van het systeem. Algemeen advies: plaats bij de parkeerstand van de gordijnen, op de plaats van de gordijnpakketten een extra steun. Bij bochten plaats dan een extra steun voor en na de bocht.

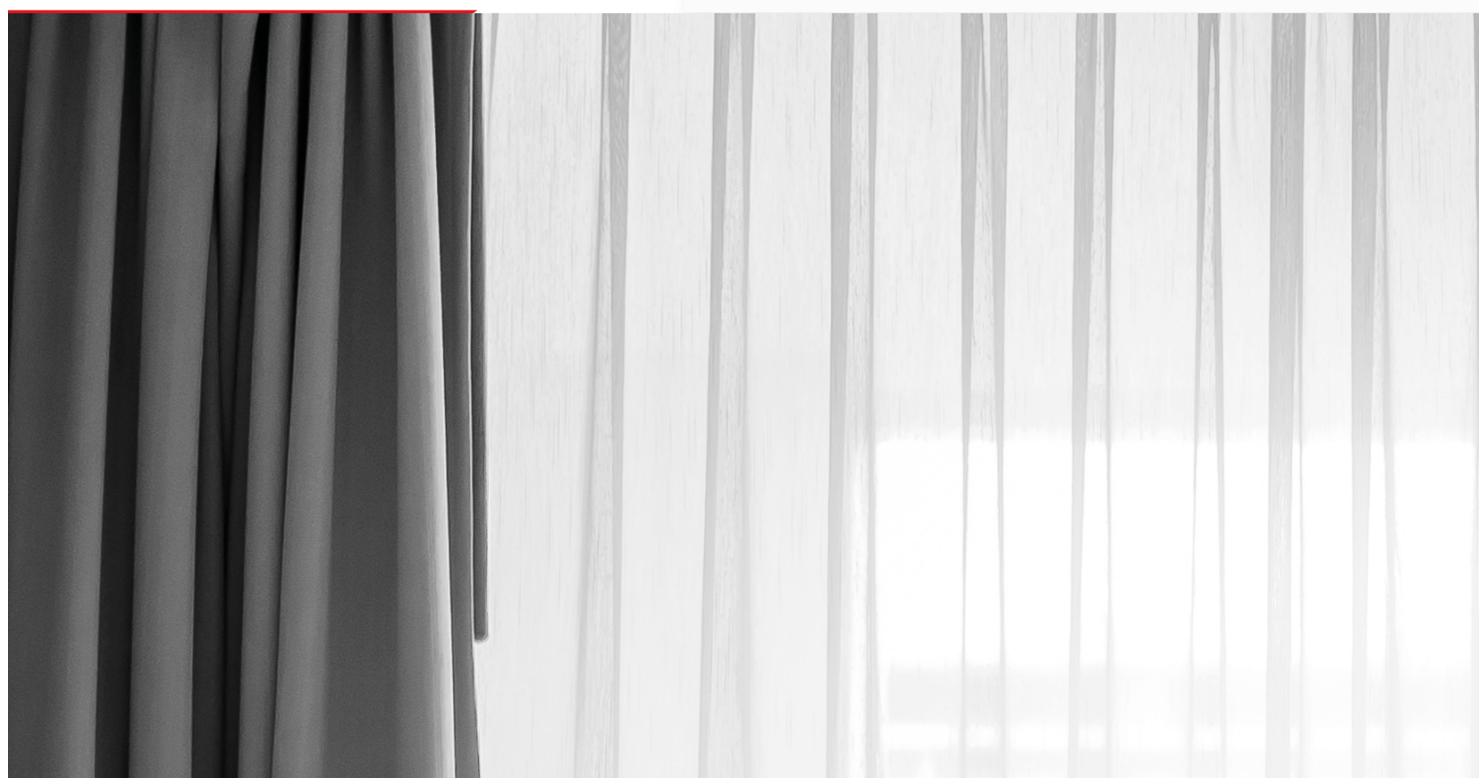


Standaard onderdelen



Gordijntransport




2001
eindstop
wit / grijs / zwart




2010
glijder
wit / grijs / zwart

Montage



2150
plafondsteun
wit / grijs / zwart



2151
wandsteun
wit / grijs / zwart

Accessoires



2153-02
einddeksel
wit / grijs / zwart



2152
railverbinder
naturel

Optionele onderdelen

Gordijntransport



2001-M-N
metalen eindstop
met oog




2001-M-N-60
eindstop met oog
metaal naturel en
RVS-haak



2004
glijder rem
wit / grijs / zwart



4074-1000
voorloper met
overlap wit / naturel
metallic / zwart



4075-1000
voorloper zonder
overlap wit / naturel
metallic / zwart



2010-50
glijder 2010 met
plooihaak 2023
wit



2010-60
glijder 2010
met RVS-haak
wit



2012-50
klikglijder met 2023
wit



2012
klikglijder
wit



2020
dubbele
gordijnhaak wit



2021
G-haak
wit



2022
gordijnhaak
wit



2023
plooihaak
wit



2024-55
meestikhaak
55 mm
verstelbaar wit




2024-95
meestikhaak
95 mm
verstelbaar wit


Montage



2050-SYST
systeemplafond
montageplaatje
wit



2216
dubbeldrager
wit / naturel metallic
/ zwart



2015
afstandsteun
5, 7,5, 10 of 15 cm
wit / naturel metallic
/ zwart



2018
afstandsteun zwaar
15 cm
wit / naturel metallic



2019
afstandsteun zwaar
20, 25 of 30 cm
wit / naturel metallic
/ zwart

Accessoires



1220
trekstang aluminium
100, 125, 150, 200
of 300 cm
wit / naturel metallic /
zwart

Technische wijzigingen voorbehouden.

Qurails®
Powered by GOELST.